許容荷重:100daN

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	取付ねじ穴 M	a mm	b mm	c mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	六角対辺 Nmm	小箱入数 個	ケース入数 個
708 K	150	164	27.6	91.5	M8×1.25	19	71.5	20	51	131	11	—	—

●本体は軽量で優れた剛性・弾性を有するスーパーアクティブナイロン(Super Active Nylon)を採用しています。
●車輪の材質は、床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタン車輪です。
注)走行中にストッパーを作動させないで下さい。

■3way機構

旋回部と車輪の回転を同時にロックできるトータルロックと旋回動作が2方向に規制できる方向規制とをフリーの状態から切り替える事ができる機構です。

●フリー
旋回部と車輪の回転がフリーとなります。

●方向規制
旋回動作が2方向に規制されます。

●ロック
旋回部と車輪の回転がロックされます。

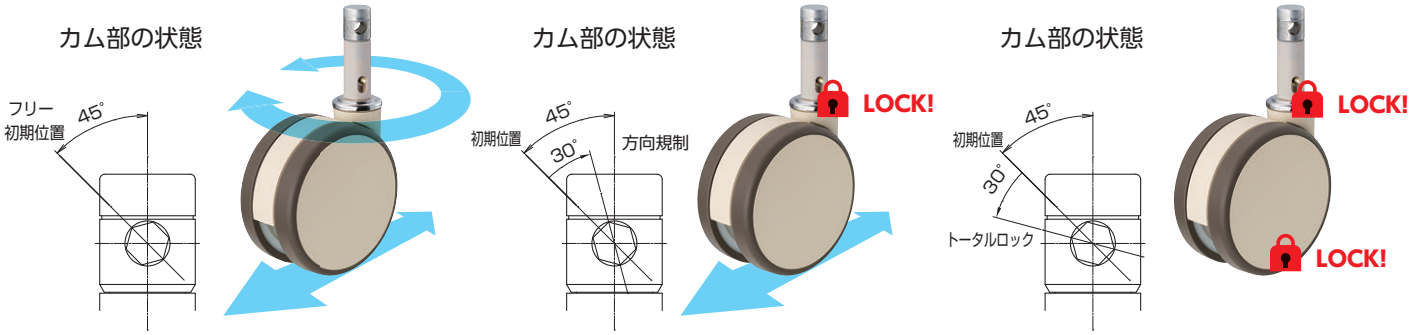

■セントラルロック

独自のステーム構造により、2つあるいは4つのキャスターを連結させて同時に操作できる機構です。
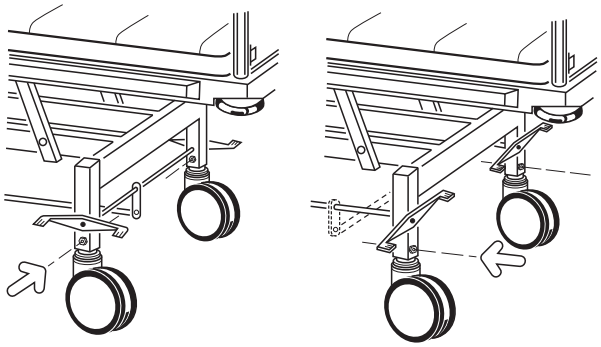
〈取付方法の例〉