

315 S TL (トータルロック) 100 - 150mm

新製品



- 旋回と車輪の回転を同時にロックできるトータルロック機構を採用した耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
- 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらい環境で使用される台車や機器等に最適です。

315 S(TL)

旋回式 トータルロック付
オールステンレスキャスター



315S-N 100mm TL

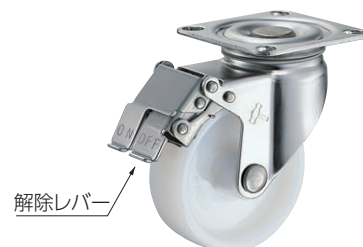

ストッパー作動時

■ **必ず特記事項【TL】とご指定下さい。**

● ご注文の際は、下記の注文例を参考に指定下さい。

	品番・品種	車種	車輪径	特記事項
ご注文例	315 S - RU	100	TL	



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号				許容荷重 1個(daN)		車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種	車輪径(mm)	特記 事項							
315 S - RU		100	TL	120		ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂プッシュ入 ※ステンレス専用車輪 ※グレー車もできます	434S0S - RU	100	32	297
		125	TL	150				125	38	
		150	TL	160				150	40	
315 S - RBU		100	TL	120		ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪 ※グレー車もできます	434S0S - RBU	100	32	297
		125	TL	150				125	38	
		150	TL	160				150	40	
315 S - N		100	TL	120		ナイロンー体車輪 樹脂プッシュ入 ※ステンレス専用車輪	429S0S - N	100	32	298
		125	TL	150				125	35	
		150	TL	160				150	35	
315 S - NRB		100	TL	120		ナイロンー体車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0S - NRB	100	29	298
		125	TL	150				125	35	
		150	TL	160				150	35	
315 S - UB		100	TL	100		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	439S0S - UB	100	32	299
		125	TL	130				125	38	
		150	TL	140				150	38	
315 S - MCB		100	TL	120		MCナイロンー体車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	499S0S - MCB	100	33	301
315 S - MCB		125	TL	150		MCナイロンー体車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	499S0S - MCB	125	43	301
		150	TL	160				150	43	